

# ORWAK COMPACT 3120

De ORWAK COMPACT 3120 biedt sterke comprimering op locatie: compact machine-ontwerp; en toch een indrukwekkende volumereductie en een baalgewicht van maximaal 100 kg. De laadklep is extra breed, 1000 mm! Voor uitgebreide plaatsingsmogelijkheden werkt de 3120 op eenfase wisselstroom.



**EXTRA  
WIJDE  
TOEVOER**



**BAAL-  
GEWICHT  
KARTON**



Voldoet aan de  
**EN 16500**  
standaard voor  
veiligheidsvereisten

**ORWAK**

## ORWAK VOORDELEN



### PRODUCTIEVERE TIJDSBESTEDING

Hoe minder tijd uw medewerkers hoeven te besteden aan de verwerking van afval, des te meer tijd hebben zij voor hun kernactiviteiten.

### MEER RUIMTE

Onze balenpers minimaliseert de ruimte die het afval in beslag neemt. Zo blijven gangpaden en doorgangen altijd vrij en opgeruimd.

### VOLUMEVERLAGING

Meer compactie betekent minder afvalvolume dat moet worden vervoerd voor hergebruik of verwijdering. Dit resulteert in lagere transportkosten en een verminderde CO<sub>2</sub>-uitstoot.

## WAAROM ORWAK COMPACT?

- Sterke compactie op een beperkt vloeroppervlak. Neemt weinig ruimte in, maar biedt een effectieve verlaging van volume.
- Gemakkelijk te hanteren balen
- Een uitstekende keuze voor kleine tot gemiddelde hoeveelheden karton en plastic

**ORWAK**  
PART OF **SULO** GROUP

# ORWAK COMPACT 3120

Een compacte pers

## SLIM ONTWERP

Slim, compact machine-ontwerp voor eenvoudige transport en installatie. Ruime toevoer voor snel en gemakkelijk laden.

## AUTOMATISCHE STARTFUNCTIE

Door de automatische startfunctie compacteert de pers het materiaal direct wanneer de deur gesloten wordt.

## BAALUITWERPING

De balen wegen tot 100 kg en kunnen makkelijk worden verwijderd dankzij de semi-automatische functie voor het uitwerpen van balen.

Keuzeschakelaar voor karton en plastic    Indicator 'baal vor'    Service-indicator



Instelbare baalgrootte



- Gebruiksvriendelijk paneel
- Instelbare baalgroottes in drie verschillende maten
- Machinekap gemaakt van gerecycled plastic
- Modern design

## GESCHIKT VOOR:

### PAPIER

- Karton
- Snippers

### PLASTIC FOLIE

- Krimpfolie
- Plastic zakken

### ANDERE METALEN

- Staaldraad

### ANDER PLASTIC

- Plastic bindmateriaal

## GERUISLOZE WERKING

Als gevolg van geavanceerde hydrauliek produceert de pers weinig geluid. Dit maakt de werkomgeving aangenamer voor medewerkers en eventueel zelfs voor klanten.


## ORWAK CONNECT COMMUNICATION

De COMPACT balenpersen zijn klaar om te communiceren bij het kiezen van de optie "Orwak Connect". Het is een op een modem gebaseerde communicatieservice waarmee de balenpers updates en waarschuwingen naar het personeel kan sturen, evenals essentiële informatie en baalstatistiek naar het webportaal.

Voldoet aan de EN 16500:2014 standaard voor veiligheidsvereisten van verticale balenpersen

## AFMETINGEN & SPECIFICATIES

| AFMETINGEN |         |        |         |                               |
|------------|---------|--------|---------|-------------------------------|
| A          | B       | C      | D       | TRANSPORT HOOGTE              |
| 2342 mm    | 1184 mm | 900 mm | 2035 mm | 2342 mm (1900 mm op aanvraag) |

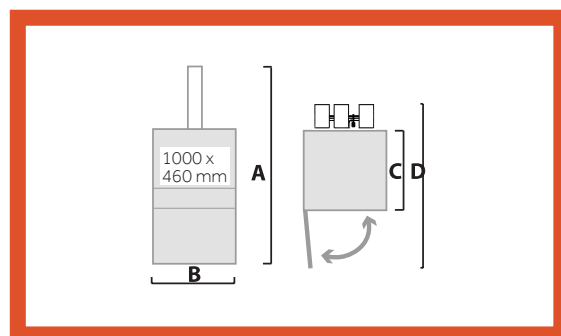

| TECHNISCHE SPECIFICATIES           |             |                                      |                                                      |                                           |                 |             |                     |                           |
|------------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|---------------------------|
| LAADOPENING                        | CYCLUS-TIJD | PERSDRUK                             | BAALGROOTTE                                          | BAALGEWICHT                               | MACHINE GEWICHT | GELUID      | BESCHERMINGS-KLASSE | BENODIGDE ENERGIE         |
| Breedte: 1000 mm<br>Hoogte: 460 mm | 33 sec      | HP: 6 ton, 60 kN<br>LP: 4 ton, 40 kN | Breedte: 1000 mm<br>Diepte: 700 mm<br>Hoogte: 800 mm | Karton: tot 100 kg<br>Plastic: tot 130 kg | 580 kg          | 62.3 db (A) | IP 55               | 1-fase 230 V, 50 Hz, 10 A |

Wij behouden ons het recht voor om zonder een voorafgaande aankondiging de specificaties te wijzigen. Het gewicht van de baal, afvalzak of afvalbak is afhankelijk van het materiaaltype.

### SULO NEDERLAND BV

Beneluxstraat 4  
6014 CC Ittervoort  
NETHERLANDS  
Phone: +31-800 5425 055  
E-mail: compacting@sulo.com

### SULO BELGIUM NV/SA

Ring Oost 14A  
9400 Ninove  
BELGIUM  
Phone: +32-54 31 33 19  
E-mail: compacting@sulo.com

ORWAK.NL

ORWAK.BE

ORWAK  
PART OF SULO GROUP