



ICEBERG® MAX3

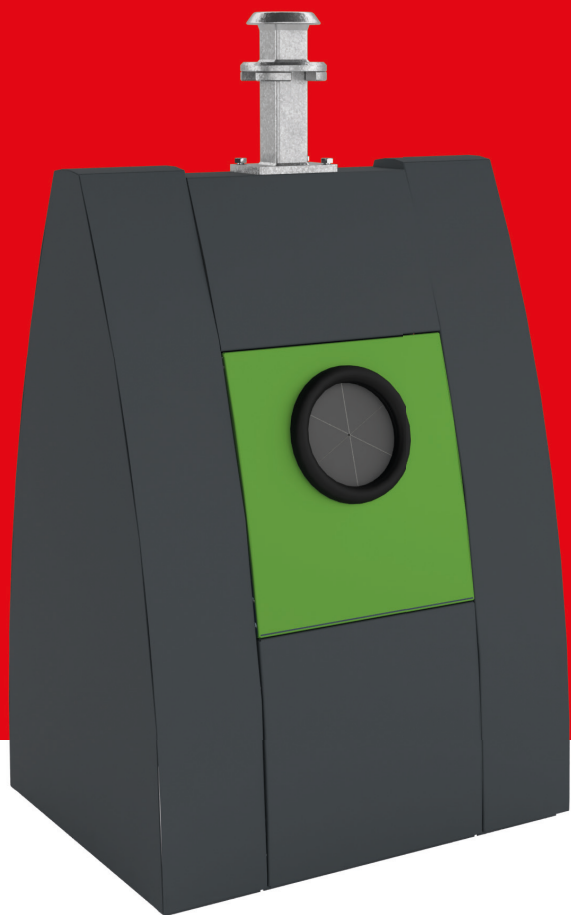

SULO®

Le design pyramidal **ICEBERG® MAX3**

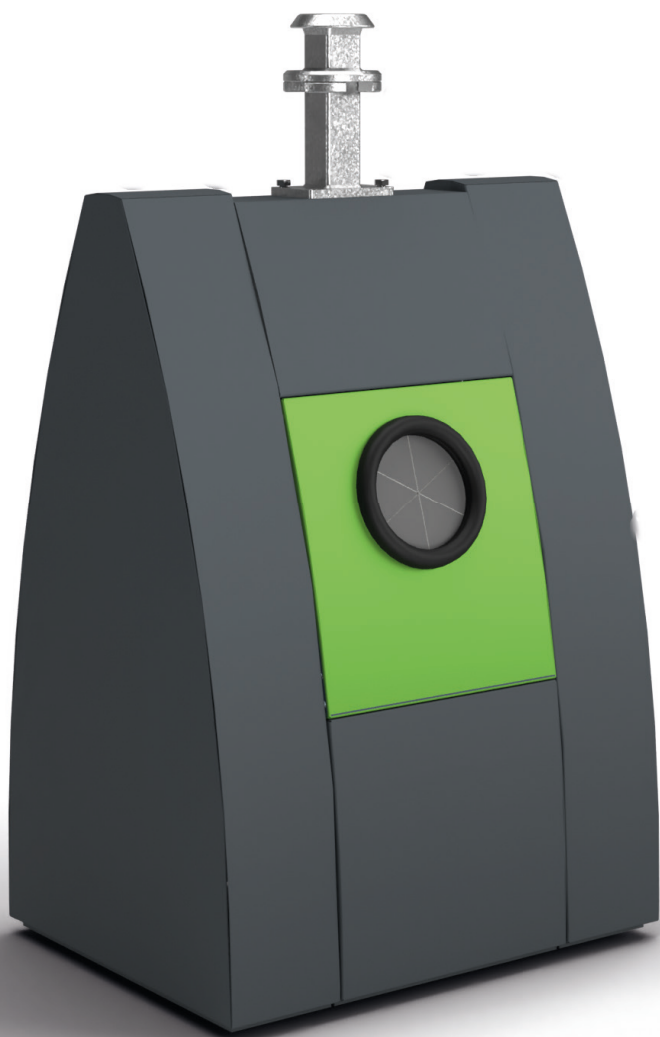

VERTICAL



PMR



+OPTION
CONTRÔLE D'ACCÈS
Pour le Double Tambour



+OPTION
MESURE DU TAUX DE REMPLISSAGE

Quand simplicité rime avec qualité et efficacité

La borne d'introduction **SULO ICEBERG® MAX3** fait partie intégrante du paysage urbain quotidien des pays du nord de l'Europe. Ce design bien connu des usagers a fait ses preuves au cours des vingt dernières années. Ses lignes épurées s'intègrent parfaitement dans tous les espaces urbains contraints. **SULO ICEBERG® MAX3** est également un parfait rempart contre le vandalisme grâce notamment à son système de préhension entièrement couvert disponible en option pour le double crochet.

SULO ICEBERG® MAX3 dispose de tous les éléments nécessaires pour collecter et trier les déchets efficacement. Finition inox brossé, trappe vide-ordure grande capacité avec pédale.

PRÉHENSION


- Simple crochet

BORNE

- Dimensions
L 800 mm P 700 mm H 1105 mm
- Acier peint galvanisé
gris anthracite RAL 7016

TRAPPE DE VISITE

- A l'arrière
- Rectangulaire :
400 x 820 mm
- Verrouillage via clé imperdable, clé
demi lune, clé plate, clé triangulaire

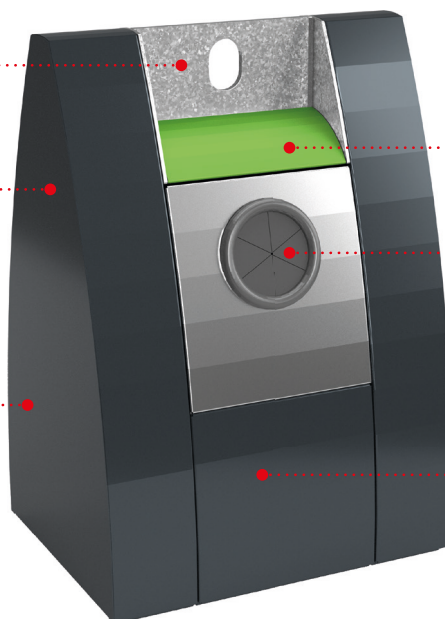

FACADE AVANT

- Acier peint RAL 6032


OPERCULE

- Verre, diamètre 200 mm avec
bavette caoutchouc

POSITIONEMENT

- Centré


PRÉHENSION



Simple crochet



Double crochet




Verre, diamètre
200 mm avec
bavette caoutchouc



Extension des
consignes de tri
250 x 395 mm



Ordures Ménagères
Trappe Vide Ordures
80 / 110 L




Emballages -
Volet Rectangulaire
200 x 400 mm

OPERCULE

PÉDALE



Kinshofer Flex
60 x 60 x 3 mm



Trappe Gros
Producteurs
380 x 360 mm
en façade



Pour Trappe Vide
Ordures 110 L
L 670 mm

FINITION

Pillar

- Acier peinture lisse
- Inox 304 peinture
lisse
- Inox 304 finition
brossé

COULEURS

Panneau d'Introduction - Flux



Verre
RAL 6018



Emballages
RAL 1018



Papier
RAL 5017

PERSONNALISATION



Lettage vinyle




Consigne de tri

Autres coloris disponibles sur demande. Les valeurs de couleur RAL sont données à titre indicatif, celles-ci pouvant varier en fonction de la production.

La Qualité avant tout

SULO ICEBERG® NOVUM

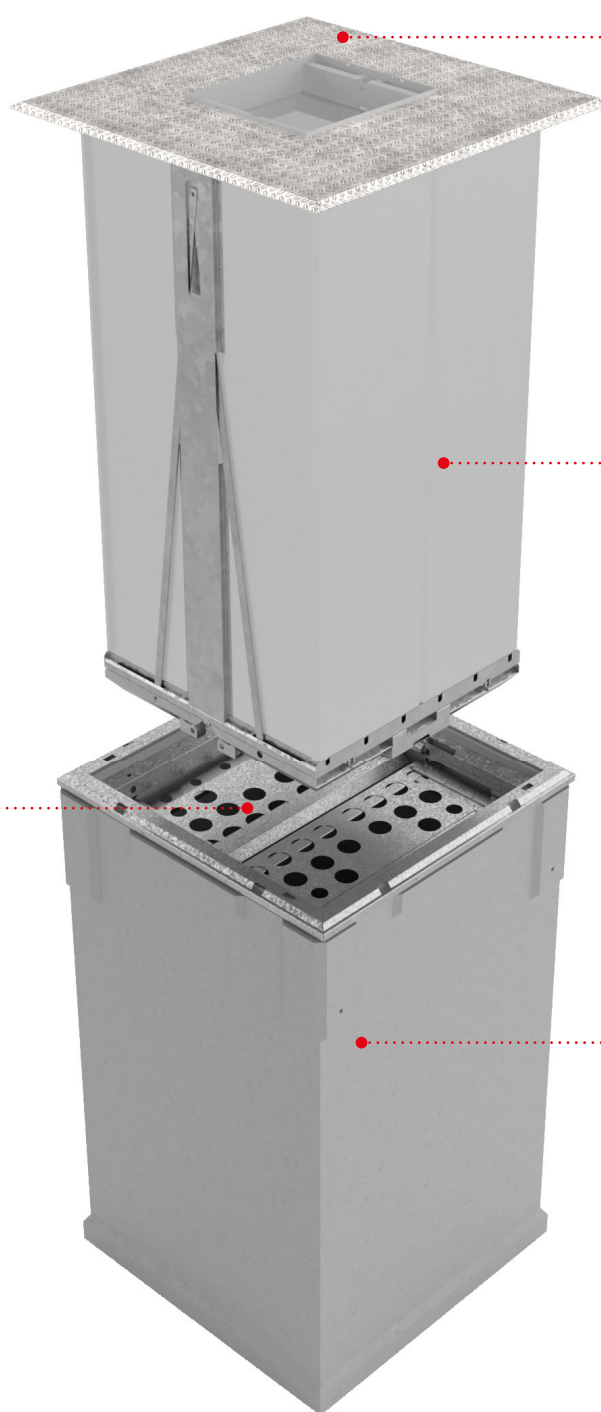

PLATEFORME PIÉTONNIÈRE

- Débordante avec ou sans réservation
- Arasante avec ou sans réservation

CONTENEUR METALLIQUE

- Tirants placés à l'extérieur de la cuve afin de faciliter le jet et la collecte des déchets
- 3, 4 ou 5 m³ riveté et boulonné
- Insonorisation complète pour le verre

SYSTEME DE SÉCURITÉ


- Système SECUROFLAP
- Capacité de charge conforme norme EN 13071
- Maintenance facilitée
- 2 trappes verrouillées par des crochets en partie supérieure, seule la mise en place de la cuve métallique permet de déverrouiller les crochets et d'actionner le système de sécurité

CUVE BETON

- 4 m³ : 1.725 x 1.725 x 2.495 mm
- 5 m³ : 1.725 x 1.725 x 2.915 mm
- Structure monobloc
- Ailes Béton Anti Poussée d'Archimède disponibles en option

CUVE BETON

- 4 m³ : 1.725 x 1.725 x 2.495 mm
- 5 m³ : 1.725 x 1.725 x 2.915 mm
- Structure monobloc résistante à l'eau
- Ailes Béton Anti Poussée d'Archimède en option

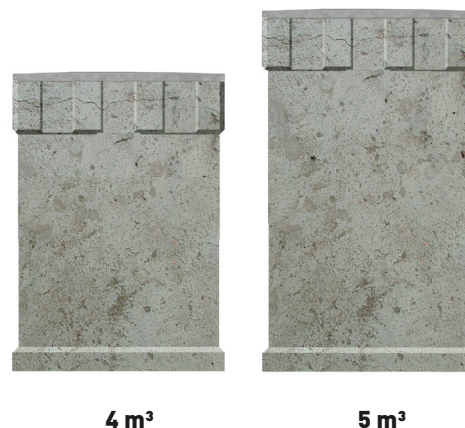

SECUROFLAP

SYSTEME DE SÉCURITÉ

- Système SECUROFLAP
- Capacité de charge conforme à la norme EN 13071
- Maintenance facilitée
- 2 trappes verrouillées par des crochets en partie supérieur, Seule la mise en place la cuve métallique permet de déverrouiller les crochets

Les avantages de notre cuve béton

- Béton fibré auto plaçant, non vibré et avec treillis,
- Béton monobloc (coulé en une seule pièce béton), 100% étanche
- Très grande résistance aux chocs et au vieillissement
- Résistance au feu MO
- Béton avec extraction d'eau
- Cuve étanche: pas de dispersion dans le sous-sol
- Système de réservation en fond de cuvelage permettant de recueillir 100% des éventuels lixiviats
- Visualisation du fond du cuvelage par les orifices de notre système de sécurité



La Qualité avant tout

SULO ICEBERG® NOVUM



CONTENEUR METALLIQUE

- Volume : 3 m³, 4 m³ und 5 m³
- Dimensions :
3 m³ H 1.691 x P 1.342 x L 1.342 mm
4 m³ H 2.251 x P 1.342 x L 1.342 mm
5 m³ H 2.811 x P 1.342 x L 1.342 mm
- Trappe de vidage des conteneurs ayant une capacité de rétention des jus d'un volume de 2% du volume du conteneur, sans distinction du flux de collecte.
- Pas d'obstacle, pas d'entrave à la chute et à la collecte des déchets grâce aux tirants placés à l'extérieur et au positionnement du chevêtre



COLLECTE - OUVERTURE

- Avec préhension Kinshofer flex : parfaite maîtrise de l'ouverture des trappes au-delà de 90°
- Avec simple trappe : ouverture manuelle par crochet au dessus de la trémie de collecte au-delà de 90°



Simple Trappe



Double Trappe



PLATEFORME PIÉTONIÈRE

DEBORDANTE

- La plateforme reste au niveau du sol
- **Version standard** : entretien et lavage facilité
- **En option** : plateforme avec réservation, peut être équipée de caoutchouc (EPDM) pour protéger la plateforme du bruit et des chutes ou de pavés pour une meilleure intégration discrète dans le paysage urbain

ARASANTE

- La plateforme est intégrée au ras du sol, il n'y a aucun risque de chute
- **Version standard** : facile à laver, plaque antidérapante, l'eau de pluie s'écoule facilement grâce à sa pente douce de 1,5°
- **En option** : Arasante avec réservation



La Qualité avant tout

SULO ICEBERG®

	Verre Ø165	Emballage Volet 200 x 400	Extension tri Trappe 250 x 395	Ordures menageres Trappe 110l	Ordures menageres trappe 110l Pédale
STRUCTURE DE LA BORNE					
Chassis 1	■	■			
Chassis 2	■	■	■	■	
Chassis 3					■
ASPECT - FINITION					
Acier peinture lisse	■	■	■	■	■
Inox304 peinture lisse	■	■	■	■	■
Inox 304 finition brossé	■	■	■	■	■
SYSTÈME DE LEVAGE					
1 Crochet	■	■	■	■	■
Kinshofer	■	■	■	■	■
2 Crochets	■	■	■	■	■
Adaptation snn	■	■	■	■	■
SERRURE TRAPPE DE VISITE					
Clé triangulaire	■	■	■	■	■
Clé demi-lune	■	■	■	■	■
Clé double carré	■	■	■	■	■
Clé plate	■	■	■	■	■
Clé triangle serrure a claquer	■	■	■	■	■
Localisation serrure	partie basse	partie basse	partie basse	partie basse	partie basse
Localisation trappe de visite	arrière	arrière	arrière	arrière	arrière
OPTIONS					
Peinture ant-graffiti	■	■	■	■	■
Trappe gros producteur sur avant (tgp)	■	■			
Prédisposition contrôle d'accès				■	
Contrôle d'accès				■	
Pédale					■
Condamnation temporaire	■				

SULO ICEBERG®
NOVUM

BETON			
Volume nominal (m³)	4	5	
Largeur (mm)	1.725	1.725	
Profondeur (mm)	1.725	1.725	
Hauteur (mm)	2.425	2.940	
Anti poussée archimède : aile béton	■	■	
Poids (kg)	4.250	5.000	
TECHNIQUE DE SÉCURITÉ			
Securoflap	■	■	
CONTENEUR DE COLLECTE			
Volume nominal (m³)	3	4	5
Volume utile sans la borne (m³)	3,2	4	4,7
Largeur (mm)	1.342	1.342	1.342
Profondeur (mm)	1.342	1.342	1.342
Hauteur (mm)	1.691	2.251	2.811
Poids (kg)	<605	<635	<665
Assemblage	riveté patie haute ET boulonné en partie basse		
Materiaux	Acier		
Insonorisation cuve métal + trappe + plate-forme piétonnière + patch tôles latérales	■		
Taux de remplissage	■		
PLATEFORME PIÉTONNE			
Tôle larmée 30°, débordante	■		
Tôle larmée 90°, arasante	■		
Réservation 30°, débordante	■		
Réservation 30°, arasante	■		
Dalle caoutchouc (PF avec reservation seulement)	Noir 10 ou 30 mm		
Nudge	■		
COLLECTE			
Nombre d'opérateurs	1	1	1
Temps de collecte	2/3 min	2/3 min	2/3 min
Redevance incitative	■	■	■
Normes	NF EN 13071	NF EN 13071	NF EN 13071

sulo.fr